



Rýchlost' a úspora energie

RAPIDCLEAR C 2570

Perfection made simple



Najrýchlejšie riešenie pri všetkých teplotách

Ušetríte čas bez straty kvality - **RAPIDCLEAR C 2570 R-M** Rýchlo schnúci všestranný lak predstavuje významný pokrok v porovnaní s predchádzajúcimi bezfarebnými lakmi. Jednoduchá aplikácia a výrazné zníženie doby schnutia pri teplote 20°C, 40°C a 60°C a vynikajúce leštenie dávajú celkovú úsporu času a energie potrebnej na opravu.



Rýchlosť a úspora energie

Použitie a aplikácia

- **RAPIDCLEAR C 2570** Je vhodný pre použitie na opravu jednotlivých dielov alebo celej strany vozidla. Miešací pomer **300 : 100** s tužidlom **H 2550** a redidlom **R 2100**, **R 2200** alebo **R 2300**
- Ak je to nutné, **2 plné** vrstvy môžu byť nanášané s minútovým odvetraním medzi vrstvami. Na vertikálne plochy môže sa nanášať lak na **1 a 1/2** vrstvy bez odvetrania medzi vrstvami.
- Sušenie pri teplote **60 ° C**, **RAPIDCLEAR C 2570** schne prakticky ihneď a leštenie sa môže vykonať po vychladnutí.
- V prípade sušenia pri **20°C** vďaka použitiu redidla **AIRFLASH**, záverečné práce sa môžu vykonať po **3** hodinách. *Doba sušenia môže byť ovplyvnená výberom tužidla, riedidla a aplikáciou.
- Sušenie sa môže optimalizovať použitím redidiel **SPEEDFLASH**, **SPEEDFLASH S**, **AIRFLASH**.

**R-M: Perfection
made simple**



COLORSLOVAKIA

Bystrická cesta 177/23
034 01 Ružomberok
www.COLORSLOVAKIA.SK



**Dokonale jednoduchy ...
jednoducho perfektný**



EASYCLEAR C 2510


Perfection made simple



Už predmiešany: EASYCLEAR C 2510

Názov hovorí za všetko - nie je nič jednoduchšie ako EASYCLEAR C 2510. Na prípravu tohto laku sa používa zjednodušený miešací proces - prídanie riedidla už nie je potrebné. Jednoducho stačí pridať presné množstvo tužidla, zmiešať spolu a lak je pripravený na aplikáciu.

EASYCLEAR C 2510 je vhodný pre použitie na veľké aj malé opravy. Môže sa nanášať na 1 a 1/2 vrstvy alebo 2 plné vrstvy .

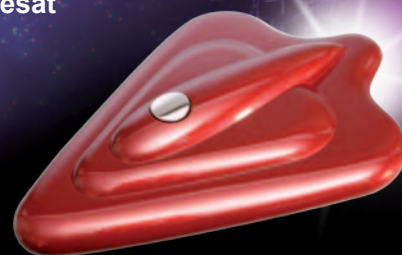

Dokonale jednoduchý ... jednoducho perfektný

Použitie a aplikácia

- Jednoduché a spoľahlivé : **EASYCLEAR C 2510**, len miešané s tužidlom H 2500 alebo H 2550 v pomere 100 : 25.
- **EASYCLEAR C 2510** je vhodný pre všetky bežné aplikácie. Môže sa nanášať na 1 a 1/2 vrstvy alebo 2 plné vrstvy - vertikálne a horizontálne
- **EASYCLEAR C 2510** schne 30 minút pri teplote 60°C. Tiež môže byť vysušený pri 40°C alebo 20°C.



**R-M: Perfection
made simple**



COLORSLOVAKIA

Bystrická cesta 177/23
034 01 Ružomberok
www.COLORSLOVAKIA.SK



Univerzálny lak pre každú prácu

EVERCLEAR C 2550

Perfection made simple





EVERCLEAR C 2550

Viacúčelový

EVERCLEAR C 2550, viacúčelový lak od R-M.

Na opravu malých poškodení, celo-lak a horizontálne alebo vertikálne diely. Tento univerzálny lak je vďaka svojim vlastnostiam ideálnym riešením pre opravy, kde je dôležitá úspora času a materiálu.



Univerzálny lak pre každú prácu

Použitie a aplikácia

- EVERCLEAR C 2550 ponúka perfektné riešenie.
Pomer miešania 300 : 100 : 100
- Tužidlo H 2550 alebo H 2500
- Redidlá R 2100, R 2200, R 2300, SPEEDFLASH, SPEEDFLASH S a AIRFLASH.
- Aplikácia na 2 plné vrstvy s rýchlym odvetraním medzi vrstvami, alebo 1 a 1/2 vrstvy bez odvetrania
- Sušenie pri 20°C, 40°C alebo 60°C - EVERCLEAR C 2550 výnimočne dobre schne pri 60°C. Sušenie trvá len 25 minút.
- Sušenie sa môže optimalizovať použitím redidiel SPEEDFLASH, SPEEDFLASH S a AIRFLASH



R-M: Perfection
made simple

COLORSLOVAKIA

Bystrická cesta 177/23
034 01 Ružomberok
www.COLORSLOVAKIA.SK



Skvelý vzhľad



GLOSSCLEAR C 2560

Perfection made simple



GLOSSCLEAR C 2560

dokonalý lesk

GLOSSCLEAR C 2560 vysoko výkonný lak s vynikajúcim leskom. Jednoduchá príprava a aplikácia s perfektnými striekacími vlastnosťami garantuje perfektný koncový výsledok opravy.

GLOSSCLEAR C 2560 vždy s vynikajúcimi vlasnosťami pre spracovanie v širokom rozmedzí aplikačných podmienok.



vynikajúci efekt

Použitie a aplikácia

- GLOSSCLEAR C 2560
- Pomer miešania 300 : 100 : 100 tužidlo H 2550 alebo H 2500 riedidlo R 2100, R 2200, R 2300, SPEEDFLASH or SPEEDFLASH S, AIRFLASH.
- Pre optimálny výsledok sa odporúča nanášanie v dvoch vrstvách. Pre urýchlenie môže byť lak nanášaný v jednej a pol vrstve bez odvetrania medzi vrstvami. Doba sušenia je pri 60 stupňoch 30 minút. Po vychladnutí môže byť lak ďalej opracovávaný .



R-M: Perfection
made simple



COLORSLOVAKIA

Bystrická cesta 177/23
034 01 Ružomberok
www.COLORSLOVAKIA.SK



Product Offer



Color Universe



Programs For Success



Training Programs

BASF Plc
Unit 101 - Tenth Avenue
Deeside Industrial Park - Deeside
Flintshire - CH5 2UA
www.rmpaint.com